

DALIeco Control | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Korridore
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

Produktvorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungssollwertes

Produkteigenschaften


- 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen
- Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
- Ausgänge mit einstellbarem Offset
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Anschluss von bis zu 4 DALIeco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
- Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
- Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Systemleistung	4.00 W

Abmessungen & Gewicht

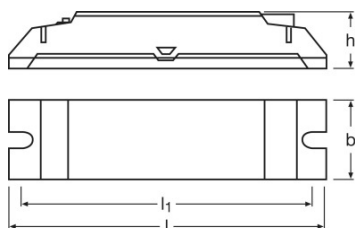

Länge	118.0 mm
Breite	30.0 mm
Höhe	21.0 mm
Produktgewicht	48.50 g

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	2
Montageart	Leuchteneinbau

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte

Downloads

Produktdatenblatt

Datei	
	Produktdatenblatt DALIeco datasheet (DE)
	Konformitätserklärungen CE_declaration_DALIecosystem
	Installationshinweise DALIeco Quickstart Anleitung (DE)
	Installationshinweise Operating instructions DALIeco control_WEU
	Installationshinweise Operating instructions DALIeco control_NORDIC
	Installationshinweise Operating instructions DALIeco control_EEU
	CAD Daten 3-dim CAD Data DALIeco
	CAD Daten 3-dim CAD Data DALIeco

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321988645		Versandschachtel 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	10.80 dm ³	3194.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.