

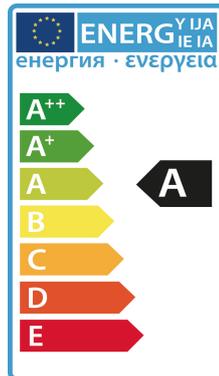


Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC24V 72W IP20 S-shape

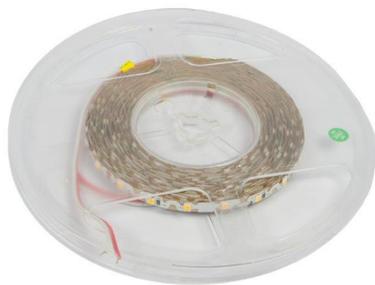


kwh/1000h:	72,00
Lumen:	5400
Watt:	72,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

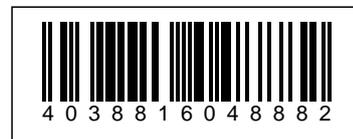

LED Flex Strip warmweiß , PCB white, S-shape
DC24V, max. 3A, 72W \pm 10%,
300Leds, 120°, 2835SMD,
kürzbar alle 3 LEDs (50mm)
Länge: 5000*5*3mm,
Lumen: 5400 \pm 10%
3000K \pm 250
indoor
offenes Kabelende
Kleband zur Montagehilfe auf der Rückseite
Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 72

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

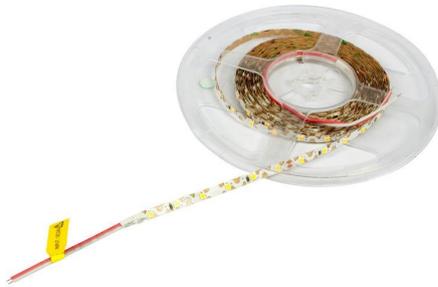

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
89592	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 96 Watt
79614	\Synergy 21 LED Netzteil - 12V 150W
93680	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 80W meanwell dimmbar IP65
122580	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 80W Osram IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen