


Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-W one chip cw



kwh/1000h:	90,00
Lumen:	1750
Watt:	90,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

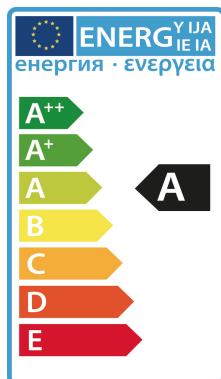

RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und kaltweiß auf einem Chip

Neutralweiß: 6200K $\pm$ 10%

DC 24V, 90W, 25Watt nw, 65Watt RGB, 3,75A max.

Helligkeit: nw 1750lm $\pm$ 10%

300 PCS 5050 SMD LED

gemeinsamer Pluspol

L*B*H: 5000*10*2,2 für indoor

kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)

Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Ansteuerung über Portaluce Controller oder
RGBW Controller (Funk, DMX, etc.)

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.



Zubehör

Art.-Nr.	Name
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
125198	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 150W meanwell IP67