


Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC24V 24W IP20 CRI>90



kwh/1000h:	24,00
Lumen:	2160
Watt:	24,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

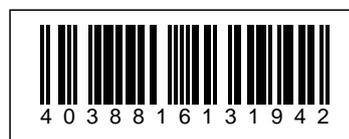

Spannung: 24V, max.1A
Watt: 24W±10%
Lichtfarbe: warmweiss, 3000K±250k
Helligkeit: 2160lm
CRI>90
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 300*3528SMD
Maße: 5000*8*3 mm
PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Gewicht: 0,090 kg
Kürzbar alle 6 LED
Klebeband: ja 3M rückseitig



Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 24

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden

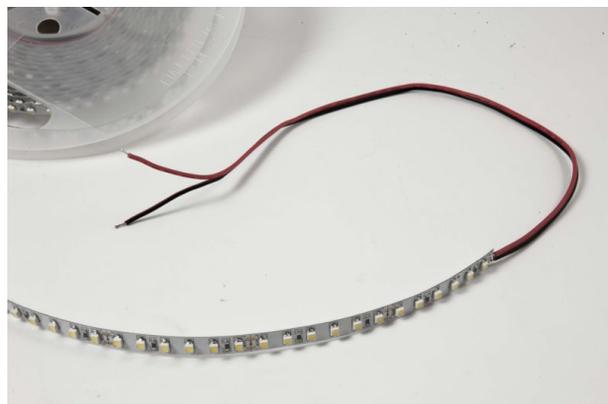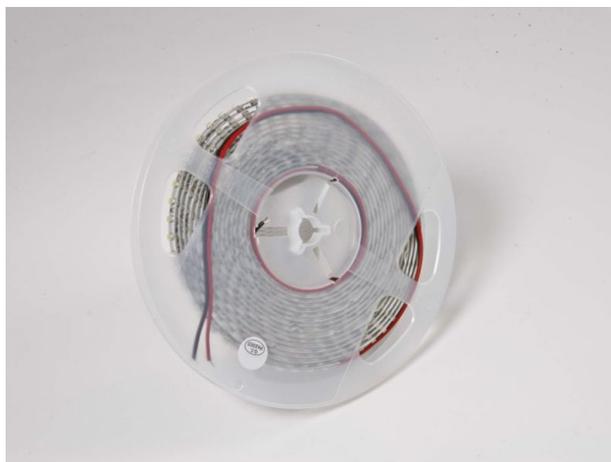

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
125198	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 150W meanwell IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen