

MASTERColour CDM MW Eco

MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL

Direkte, energiesparende Nachrüstung für Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner
Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welche speziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden

MASTERColour CDM MW Eco - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869673479700
Bestell-Produktname	MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696734797
Anzahl pro Verpackung	SL / 12
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	168 g

Allgemeine Informationen

Socket	E40
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	20000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	4000 Kelvin
Farbwiedergabeindex (Nom)	90
Nennlichtstrom (Nom)	22000 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	97 Lm/W

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	227 W
Spannung (Nom)	123 V


Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max)	350 °C
Sockettemperatur (max)	250 °C

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Nutzung mit Vorschaltgeräten für Hochdruck-Quecksilberdampflampen oder Hochdruck-Natriumdampflampen mit externem Zündgerät entwickelt
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Die Zeit für einen Warmneustart kann bis zu 15 Minuten betragen, daher werden T15 Zündgeräte empfohlen.

Produktfoto

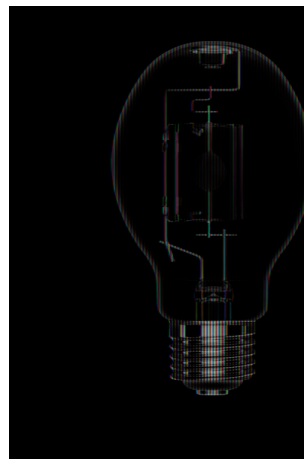

DimD	90 mm
DimL_min	130 mm
DimL	133 mm
DimL_max	136 mm