



Synergy 21 LED light panel 300*1200 ROW neutralweiß 30W weiss UGR

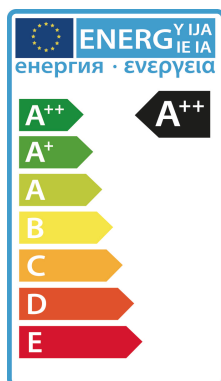

kwh/1000h:	30,00
Lumen:	3550
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C


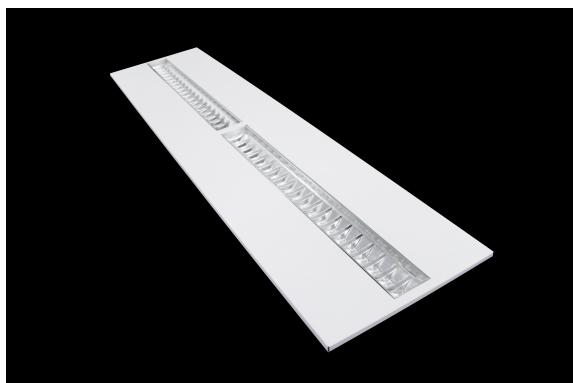


Ultra Slim LED Panel Light, Version ROW Verwendungszweck: Einbau z.B. Aufputzrahmen


Rahmenfarbe: weiss (Aluminium) Leistungsaufnahme : 30 Watt Lumenzahl: 3550Lm, Lm/W=120 Lichtfarbe: neutralweiss 4000 MacAdam/SDCM = 3 Color Rendering Index (CRI): >80 SDCM: <=4 Abstrahlwinkel: 90° (Optik = opal) Unified Glare Rating: UGR<19 Schutzklasse: IP20 / IK05 Rated Lifetime (L80): 50.000h Arbeitstemperatur: -20° to +45° (Amb.) Stromzufuhr: 220-240V / AC Größe (Außenmaße): 295mm x 1195mm x 30mm Garantie: 5 Jahre

Energieeffizienzklasse: A++ kWh/1000h: 30

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

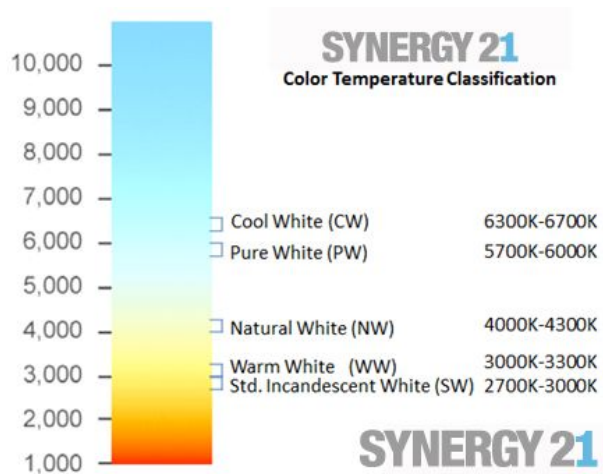

	Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)
	295±1	1195±1	30±1

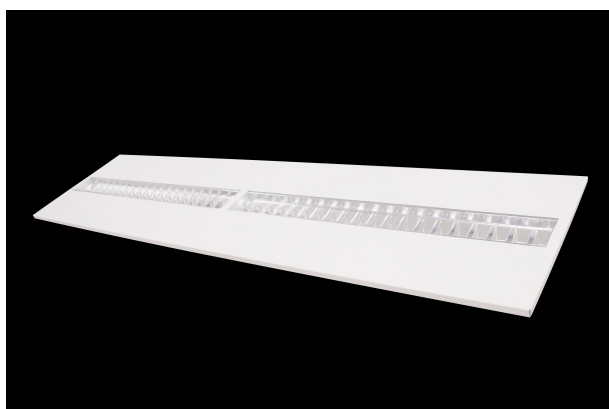

Zubehör

Art.-Nr.	Name
128882	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen silber 300*1200
152242	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen weiss 300*1200 *ohne Schrauben*
149088	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 0-10V DIM
149090	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM
149092	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM
149094	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Flicker Free