



## Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC12V 24W IP68

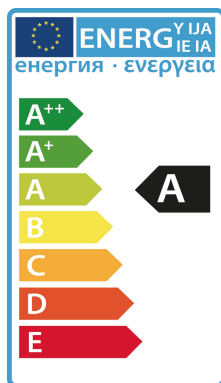

kwh/1000h:	27,00
Lumen:	1600
Watt:	24,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

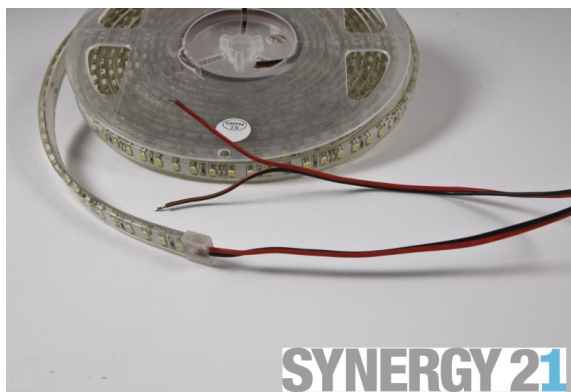

LED Flex Strip warmweiß, IP68, weißes PCB  
DC12V, max. 2A, 24W ± 10%,  
Lichtfarbe: 3000K ±150 warmweiß  
Helligkeit: 1600lm  
300Leds, 120°, 3528SMD  
Abstrahlwinkel: 120°  
Länge: 5000\*10\*5mm,  
IP68, filled tube  
kürzbar: alle 3 LED  
offenes Kabelende  
Bis zu -25°C geeignet!

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.  
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastiger Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Energieeffizienzklasse: A  
kWh/1000h: 24

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
78198	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 30W IP67
78113	\Synergy 21 LED Netzteil - 12V 60W IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
139522	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 120W meanwell IP67