



Synergy 21 LED Flex Strip dualweiß DC24V 48W pro Farbe one chip IP20

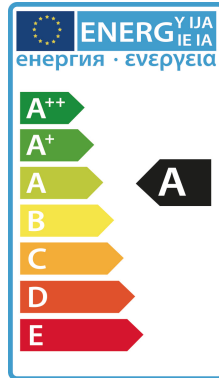

kwh/1000h:	96,00
Lumen:	6000
Watt:	96,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

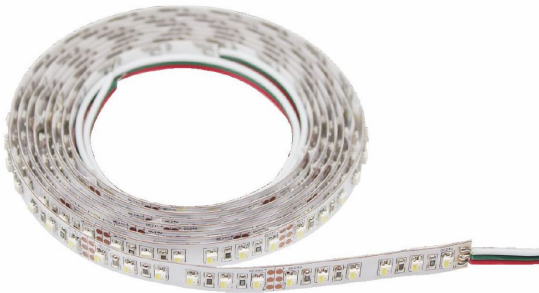



Farbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglich
ww: 3000K $\pm$ 250, cw: 6500K $\pm$ 250
5 Meter, (5000*10*3mm)
24 Volt, gemeinsamer Pluspol, 96 Watt gesamt
6000Lm
600 high power 3527 SMD LED, Doppel LED, mit ww+cw auf einem Chip
DC24V, 48W pro Farbe, nonwaterproof IP20
Kürzbar alle 12 LED (50mm),

Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite


Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 96

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

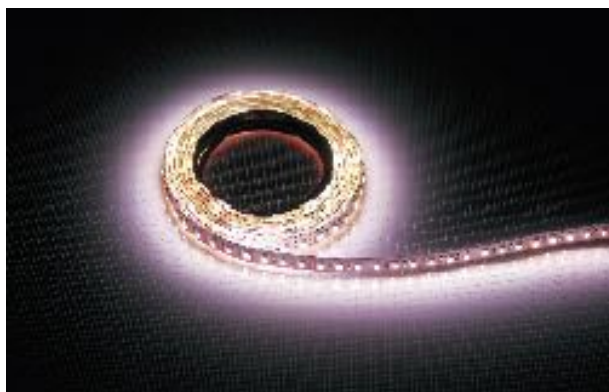


Radiation diagram

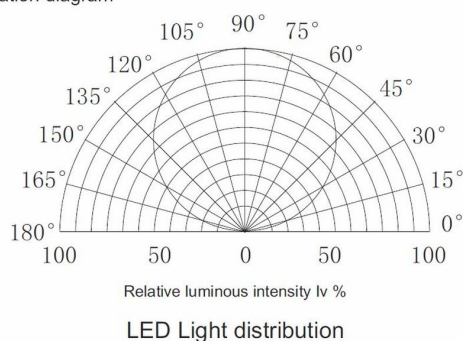

How to connect Flexible strip

Below shows you how to connect the flexible strip to power supplies.

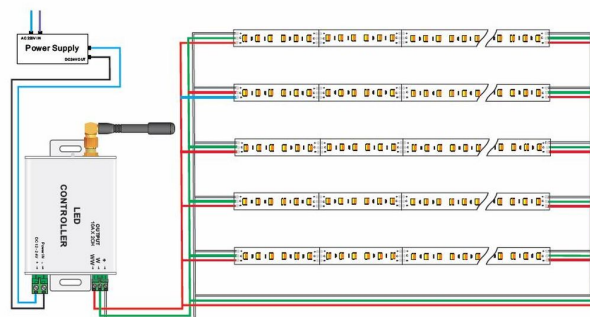

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
81048	\Synergy 21 LED Netzteil - 12V 100W IP67
93681	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 150W meanwell dimmbar IP65
85999	PortaLuce® Lightcontroller N°3551 LED RGB-W / Dualwhite, common +
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set

Art.-Nr.	Name
97114	\Synergy 21 LED Controller EOS 04 dualweiß Funk Sender
97113	Synergy 21 LED Controller EOS 04 dualweiß Funk Controller (Strip)
98691	Synergy 21 LED Controller EOS 03 DMX512 DUALweiß Wandtaster schwarz
90575	Synergy 21 LED Controller DMX 512 Slave RGB 3*5A