


Synergy 21 LED Flex Modul quadratisch WW



kwh/1000h:	72,00
Lumen:	4800
Watt:	72,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

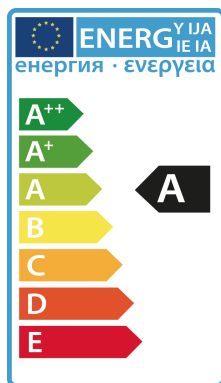

LED Flex Modul warmweiß
IP65 Strahlwasserfest
DC12V, 0,72W pro Modul
warmweiß 3000K ±250
3Leds, SMD 5050, 57Lm pro Modul
120° Abstrahlwinkel
Länge: Modul 37*37mm, Distanz 75mm
10 Stück pro Kette, 8 Ketten in einer Tüte=80Stück pro Tüte
outdoor

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 0,72

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack