


## Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-W one chip nw



|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 90,00      |
| Lumen:               | 1750       |
| Watt:                | 90,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |

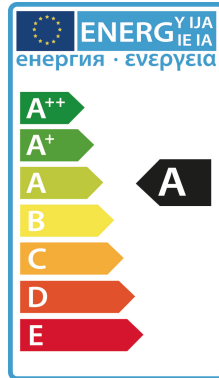

RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und neutralweiß auf einem Chip

Neutralweiß: 4000K  $\pm$ 250

DC 24V, 90W, 25Watt nw, 65Watt RGB, 3,75A max.

Helligkeit: nw 1750lm  $\pm$  10%

300 PCS 5050 SMD LED

gemeinsamer Pluspol

L\*B\*H: 5000\*10\*2,2 für indoor

kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)

Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Ansteuerung über Portaluce Controller oder  
RGBW Controller (Funk, DMX, etc.)

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.



## Zubehör

| Art.-Nr. | Name                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 135731   | Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set      |
| 81069    | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen                    |
| 81068    | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen                   |
| 81741    | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack |
| 125198   | Synergy 21 LED Netzteil - 24V 150W meanwell IP67                    |